



MS-Stecktülle

Brass plugs

2

Nennweite Ø IG-F/AG-M	Art.-Nr.
SLW 6	2360-040006
SLW 8	2360-040008
SLW 9	2360-040009
SLW 10	2360-040010
SLW 13	2360-040013
IG 1/4"	2360-050006
IG 3/8"	2360-050010
IG 1/2"	2360-050013
AG 1/4"	2360-060006
AG 3/8"	2360-060010
AG 1/2"	2360-060013



dazu passend: / suitable for:



PVC-Schlauch
PVC-hose

Kap. I, S. 19–20

MS-3-Wege Kupplung

Brass 3 way quick coupling

Nennweite Ø IG-FT	Art.-Nr.
3/8"	2360-070310
1/2"	2360-070313



dazu passend: / suitable for:



PVC-Schlauch
PVC-hose

Kap. I, S. 19–20

MS-4-Wege Kupplung

Brass 4 way quick coupling

Nennweite Ø IG-FT	Art.-Nr.
3/8"	2360-070410
1/2"	2360-070413



PVC-Schlauch
PVC-hose

Kap. I, S. 19–20



Werkstattzubehör Druckluft Workshop supplies for compressed air

Typ Type	Art.-Nr.
Druckluftausblaspistole $\frac{3}{8}$ " Compressed air blow off gun $\frac{3}{8}$ "	2361-080000
Drucklufthandreifenfüllmesser 0-10 bar incl. Eichung Compressed air level indicator 0-10 bar for wheels incl. Calibration	2361-080010

dazu passend: / suitable for:



PVC-Schlauch/PVC-hose
Kap. I, S. 19–20



2

Guss-Klemme Malleable iron hose clamp

Typ Type	Betriebsdruck WP	Nennweite Ø (mm)	Art.-Nr.
A	16 bar	13	2500-022029
A	16 bar	19	2500-028034
A	16 bar	25	2500-032040
A	16 bar	32	2500-039049
A	16 bar	35	2500-044054
A	16 bar	38	2500-048060
A	16 bar	42	2500-056072
A	16 bar	53	2500-060076
A	16 bar	75	2500-089101
A	16 bar	100	2500-113127
A	16 bar	125	2500-115145
B	25 bar	13	2500-122029
B	25 bar	19	2500-128032
B	25 bar	25	2500-135042
B	25 bar	35	2500-145053
B	25 bar	42	2500-155060
B	25 bar	53	2500-160073
B	25 bar	63	2500-179091
B	25 bar	75	2500-186102



A = ohne Sicherungs-Klauen
A = without safety claws

B = mit Sicherungs-Klauen
B = with safety claws



Klemmbackenschelle, vz Special hose clamp, zp.

2

Klemmbereich Range	Breite Width	Art.-Nr.
17-19	18 mm	2510-017019
19-21	18 mm	2510-019021
21-23	18 mm	2510-021023
23-25	18 mm	2510-023025
26-28	18 mm	2510-026028
29-31	20 mm	2510-029031
32-35	20 mm	2510-032035
36-39	20 mm	2510-036039
40-43	20 mm	2510-040043
44-47	22 mm	2510-044047
58-51	22 mm	2510-048051
52-55	22 mm	2510-052055
56-59	22 mm	2510-056059
60-63	22 mm	2510-060063
64-67	22 mm	2510-064067
68-73	24 mm	2510-068073
74-79	24 mm	2510-074079
80-85	24 mm	2510-080085
96-91	24 mm	2510-086091
92-97	24 mm	2510-092097
98-103	24 mm	2510-098103
104-112	24 mm	2510-104112
113-121	24 mm	2510-113121
122-130	24 mm	2510-122130
131-139	26 mm	2510-131139
140-148	26 mm	2510-140148
149-161	26 mm	2510-149161
162-174	26 mm	2510-162174
175-187	26 mm	2510-175187
188-200	26 mm	2510-188200
201-213	26 mm	2510-201213
214-226	26 mm	2510-214226
227-239	26 mm	2510-227239
240-252	26 mm	2510-240252
268-280	26 mm	2510-268280





Schlauchschelle, vz

Hose clamp, zp.

Klemmbereich Range	Breite Width	Art.-Nr.
8-12	9 mm	2520-008012
10-16	9 mm	2520-010016
12-22	9 mm	2520-012022
16-25	9 mm	2520-016025
30-32	9 mm	2520-020032
25-40	9 mm	2520-025040
32-50	9 mm	2520-032050
40-60	12 mm	2520-040060
50-70	12 mm	2520-050070
60-80	12 mm	2520-060080
79-90	12 mm	2520-070090
80-100	12 mm	2520-080100
90-110	12 mm	2520-090110
100-120	12 mm	2520-100120
110-130	12 mm	2520-110130
130-160	12 mm	2520-130160
150-180	12 mm	2520-150180
170-200	12 mm	2520-170200
190-220	12 mm	2520-190220
210-240	12 mm	2520-210240
230-260	12 mm	2520-230260
250-280	12 mm	2520-250280
270-300	12 mm	2520-270300
Sortiment 265 tlg./pcs		2520-926501





Pa-Ri Schelle, 2-teilig

Pa-Ri Hose Clamp, 2-pcs.

2


Klemmbereich Range	Art.-Nr.	Klemmbereich Range	Art.-Nr.
41-51	2515-041051	126-136	2515-126136
46-56	2515-046056	131-141	2515-131141
51-61	2515-051061	126-146	2515-136146
56-66	2515-056066	141-151	2515-141151
61-71	2515-061071	146-156	2515-146156
66-76	2515-066076	151-161	2515-151161
71-81	2515-071081	156-166	2515-156166
76-86	2515-076086	161-171	2515-161171
81-91	2515-081091	171-181	2515-171181
86-96	2515-086096	181-191	2515-181191
91-101	2515-091101	191-201	2515-191201
96-106	2515-096106	201-211	2515-201211
101-111	2515-101111	211-221	2515-211221
106-116	2515-106116	221-231	2515-221231
111-121	2515-111121	251-261	2515-251261
116-126	2515-116126	261-271	2515-261271
121-131	2515-121131	271-281	2515-271281



Rohrschelle DIN 3567 A, schwarz

Pipe clamp DIN 3567 A, black

Klemmbereich Range	Art.-Nr.	Klemmbereich Range	Art.-Nr.
15-22	2529-20015022	100-115	2529-20100115
35-34	2529-20025034	150-169	2529-20150169
32-43	2529-20032043	200-220	2529-20200220
50-61	2529-20050061	250-273	2529-20250273
80-89	2529-20080089	300-324	2529-20300324
100-108	2529-20100108	400-406	2529-20400406

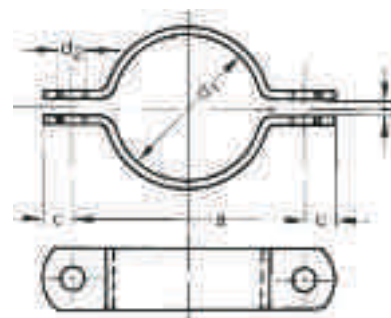



Klemmschalen Safety clamps



Abmessung Size	Art.-Nr.	Abmessung Size	Art.-Nr.
32 x 6	2530-032006	100 x 8	2530-100008
32 x 8	2530-032008	100 x 10	2530-100010
32 x 10	2530-032010	100 x 12	2530-100012
38 x 7	2530-038007	100 x 14	2530-100014
50 x 6	2530-050006	100 x 16	2530-100016
50 x 8	2530-050008	125 x 10	2530-125010
50 x 10	2530-050010	125 x 13	2530-125013
50 x 12	2530-050012	125 x 15	2530-125015
53 x 10	2530-053010	150 x 10	2530-150010
63 x 8	2530-063008	150 x 13	2530-150013
75 x 8	2530-075008	150 x 15	2530-150015
75 x 10	2530-075010	200 x 12	2530-200012
75 x 12	2530-075012	200 x 16	2530-200016
80 x 8	2530-080008		

2

DIN Festflansch für Materialförderschlauch DIN Fixed flange for material conveying hose

Inklusive Schrauben, Muttern sowie
Dichtungen.

Inclusive bolts, nuts and gasket.

Nennweite Ø (mm)	BD/PD – WP/BP (bar)	Art.-Nr.
40	10/30	2210-100400
50	10/30	2210-100500
65	10/30	2210-100650
80	10/30	2210-100800
100	10/30	2210-101000
125	10/30	2210-101250
150	10/30	2210-101500
200	10/30	2210-102000
250	10/30	2210-102500
300	10/30	2210-103000





Carb. Schraubstutzen für Leichtförderschlauch

Carb. Screwed Socket for light duty and transport hose

2

für Schlauch NW for hose ID	Bund Collar	Art.-Nr.
125	Nut	6350-523125101
125	Feder	6350-523125102
125	5 1/2"	6350-523125148
150	6"	6350-523150168



Bandit-System

Bandit-System

Bandit-Band, Edelstahl/Bandit-Band, stainless steel

Größe Size	Länge Length	Art.-Nr.
1/4"	31 m	2550-100006
3/8"	31 m	2550-100010
1/2"	31 m	2550-100013
5/8"	31 m	2550-100016
3/4"	31 m	2550-100019



Bandit-Hülse/Bandit-buckles

Größe Size	Art.-Nr.
1/4"	2550-200006
3/8"	2550-200010
1/2"	2550-200013
5/8"	2550-200016
3/4"	2550-200019



Bandit Spannwerkzeug/Bandit Tool

Art.-Nr.
2550-300001





Zwei-Ohr-Klemme

Two-ear-hose clip

Klemmbereich Range	Art.-Nr.
5-7	2522-005007
7-9	2522-007009
9-11	2522-009011
11-13	2522-011013
13-15	2522-013015
14-17	2522-014017
15-18	2522-015018
17-20	2522-017020
19-21	2522-019021
20-23	2522-020023
22-25	2522-022025
23-27	2522-023027
25-28	2522-025028
27-31	2522-027031
31-34	2522-031034
34-37	2522-034037
37-40	2522-037040
40-43	2522-040043
43-46	2522-043046





Notices

2




Kapitel Chapter

3



**Absperr-, Mess- und
Regeltechnik**

*Blocking, controlling,
measuring*

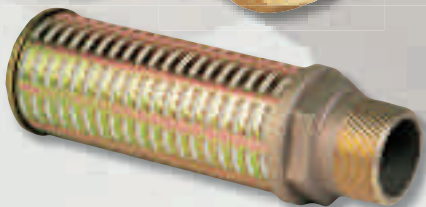



Muffenkugelhahn, Messing, mit Stahlgriff Thread ball valve, brass, with steel handle

Kugelhahn mit vollem Durchgang.
Universalarmatur für Druckluft,
Heißwasser, Dampf, Kraftstoffe.
Beiderseits Innengewinde.
Auch als einsatzfertig montierter
Streckenbahn mit Armaturen nach
Wahl (GEKA, Klaue, Storz, SK,
Vicatonic,...) lieferbar.

Thread ball valve with full flow. To use
for air pressure, hot water, steam, fuel.
Both sides female thread.
Also available as completely mounted
distance ball valve with different
couplings (GEKA, Claw, Storz, SK,
Vicatonic,...).



NW Ø	PN	Art.-Nr.	PN	Art.-Nr.
1/4"	25	3000-006006	35	3002-006006
3/8"	25	3000-010010	35	3002-010010
1/2"	25	3000-013013	35	3002-013013
3/4"	25	3000-019019	35	3002-019019
1"	25	3000-025025	35	3002-025025
1 1/4"	25	3000-032032	35	3002-032032
1 1/2"	25	3000-038038	35	3002-038038
2"	25	3000-050050	35	3002-050050
2 1/2"	25	3000-065065		
3"	25	3000-075075		
4"	25	3000-100100		
5"	20	3000-125125		
6"	20	3000-150150		

HD Mörtelkugelhahn, Stahl High Pressure Concrete ball valve, steel

Kugelhahn mit vollem Durchgang.
Kugel: Stahl. Beidseitig Innengewinde.
Auf Anfrage auch mit NPT-Gewinde.
Bitte nennen Sie uns Ihre Spezifikation.

Thread ball valve with full flow.
Ball: steel. Both sides female thread.
On request: NPT-Thread.
Please give us your specification.

NW Ø	PN
1/4" – 2"	63 – 500





Muffenabsperrschieber

Thread gate valve

Muffenabsperrschieber mit vollem Durchgang. Mit nicht steigender Spindel und Stahlhandrad. Beiderseits Innengewinde. Auch als einsatzfertig montierter Streckenabsperrschieber mit Armaturen nach Wahl (GEKA, Klaue, Storz, SK, Victaulic,...) lieferbar.

Thread gate valve with full flow. With non rising spindle and steel handle. Both sides female thread. Also available as completely mounted distance thread gate valve with different couplings (GEKA, Claw, Storz, SK, Victaulic,...).



NW Ø	BD WP	Art.-Nr.
3/8"	16	3005-010010
1/2"	16	3005-013013
3/4"	16	3005-019019
1"	16	3005-025025
1 1/4"	16	3005-032032
1 1/2"	16	3005-038038
2"	16	3005-050050
2 1/2"	10	3005-065065
3"	10	3005-075075
4"	10	3005-100100
5"	10	3005-125125
6"	10	3005-150150

Bohrhammerhahn

Air hammer ball valve

Robuste Armatur mit Stahlgehäuse für starke mechanische Beanspruchung.

Strong fitting with steel body for heavy mechanical effort.



Gewinde Thread	Art.-Nr.
1/2" x 1/2"	3010-113013
RD 32 x 1/2"	3010-032013
3/4" x 3/4"	3010-119019
RD 32 x 3/4"	3010-032019
1" x 1"	3010-125025
RD 38 x 1"	3010-038025
RD 55 x 1 1/2"	3010-055038
RD 75 x 2"	3010-075050



Klauenkugelhahn Throttle valve

Klaueneinfachhahn =
Throttle single valve = KE

Klauendoppelhahn =
Throttle double valve = KD

Typ Type	NW Ø	Art.-Nr.
KE	3/4"	3015-019001
KE	1"	3015-019002
KD	3/4"	3015-025001
KD	1"	3015-025002



3

Muffenrückschlagklappe Thread globe check valve

Muffenrückschlagklappe mit Revisions-
verschluss für vertikalen und horizon-
talen Einbau. Beidseitig Innengewinde.

Thread globe check valve with revision
for vertical and horizontal installation.
Both sides female thread.

NW Ø	PN	Art.-Nr.
1/2"	10	3020-013013
3/4"	10	3020-019019
1"	10	3020-025025
1 1/4"	10	3020-032032
1 1/2"	10	3020-038038
2"	10	3020-050050
2 1/2"	10	3020-065065
3"	10	3020-075075
4"	10	3020-100100
5"	10	3020-125125
6"	10	3020-150150





Muffenrückschlagventil, YORK Thread swing check valve, Type YORK

Muffenrückschlagventil für vertikalen und horizontalen Einbau. Druckluftgeeignet. Beidseitig Innengewinde.

Thread swing check valve for vertical and horizontal installation. Also for compressed air. Both sides with female thread



NW Ø	BD WP	Art.-Nr.
1/2"	12 bar	3025-013013
3/4"	12 bar	3025-019019
1"	12 bar	3025-025025
1 1/4"	10 bar	3025-032032
1 1/2"	10 bar	3025-038038
2"	10 bar	3025-050050
2 1/2"	8 bar	3025-065065
3"	8 bar	3025-075075
4"	8 bar	3025-100100

Saugkorb, Edelstahl Suction basket, stainless steel

mit Aussengewinde

with male thread

NW Ø	Art.-Nr.
1/2"	3026-013013
3/4"	3026-019019
1"	3026-025025
1 1/4"	3026-032032
1 1/2"	3026-038038
2"	3026-050050
2 1/2"	3026-065065
3"	3026-075075
4"	3026-100100





Muffenschmutzfänger, Messing Thread strainers, brass

Muffenschmutzfänger mit herausnehmbarem Sieb.

Threaded strainer with removeable strainer.



NW Ø	Art.-Nr.
1/2"	3030-013013
3/4"	3030-019019
1"	3030-025025
1 1/4"	3030-032032
1 1/2"	3030-038038
2"	3030-050050
2 1/2"	3030-065065
3"	3030-075075
4"	3030-100100

3

Flanschenschmutzfänger Flanged strainer

Flanschenschmutzfänger mit herausnehmbarem Sieb.

Flanged strainer with removeable strainer.



NW Ø (mm)	Baulänge total length	Art.-Nr.
50	230 mm	3031-016050
65	290 mm	3031-016065
80	310 mm	3031-016080
100	350 mm	3031-016100
125	400 mm	3031-016125
150	480 mm	3031-016150
200	600 mm	3031-016200
250	730 mm	3031-016250
300	850 mm	3031-016300



Quetschventil

Pinch valve

Quetschventil mit pneumatischer Steuerung. Das Ventil schließt unter Druckluft eine Gummimanschette. Auch mit mechanischem oder elektrischen Antrieb lieferbar.

Pinch valve with pneumatic control. The valve closes the valve body by using compressed air. Also available with mechanical or electrical control.



NW Ø (mm)	BD WP	Art.-Nr.
40	6 bar	3040-040040
50	6 bar	3040-050050
65	6 bar	3040-065065
80	6 bar	3040-080080
100	6 bar	3040-100100
125	6 bar	3040-125125
150	6 bar	3040-150150
200	4 bar	3040-200200
250	2 bar	3040-250250

Stahlkugelhahn mit Anschweissenden

Steel ball valve with welding ends

NW Ø (mm)	PN	Art.-Nr.
10	40	3100-001040
15	40	3100-001540
20	40	3100-002040
25	40	3100-002540
32	40	3100-003240
40	40	3100-004040
50	40	3100-005040
65	25	3100-006525
65	40	3100-006540
80	25	3100-008025
80	40	3100-008040
100	25	3100-010025
100	40	3100-010040
125	25	3100-012525
125	40	3100-012540
150	25	3100-015025
150	40	3100-015040
200	25	3100-020025
200	40	3100-020040
250	25	3100-025025
300	25	3100-030025





Stahlkugelhahn mit Fördermengenbeschleuniger Steel ball valve with capacity accelerator

Kugelhahn mit Pressluftanschluss zur Beschleunigung pulverisierter oder granulierter Medien aus Sammelbehältern (z.B.: Silos) PN: 16

Ball valve with air pressure connection to accelerate grinded or grained material coming from silos. WP: 16 bar



NW Ø (mm)	Ausgang Exit	Pressluftanschluss Air pressure con- nection	Art.-Nr.
80	3"	1 1/2"	3110-080016
100	4"	2"	3110-100016

3

Flansch-kugelhahn Flanged ball valve

Voller Durchgang, auch als PN 25 oder PN 40 Ausführung lieferbar.

Full flow, also available as PN 25 or PN 40 version.

NW Ø (mm)	PN	Art.-Nr.
40	16	3120-040040
50	16	3120-050050
65	16	3120-065065
80	16	3120-080080
100	16	3120-100100
125	16	3120-125125
150	16	3120-150150
200	16	3120-200200
250	16	3120-250250
300	16	3120-300300





Bypass-Kugelhahn mit Spülanschluss Bypass valve with rinsing connector

- Gehäuse: Stahl, zweiteilig
- Kugel: hartverchromt
- Dichtung: PTFE
- Betriebsdruck: 25 bar
- Body: Steel, two pieces
- ball: chromized
- gasket: PTFE
- Working pressure: 25 bar

NW Ø (mm)	Art.-Nr.
100	3125-100100
125	3125-100125
150	3125-100150



Bentonit-Kugelhahn mit Spülanschluss Bentonit ball valve with rinsing connector

- Gehäuse: Stahl
- Kugel: hartverchromt
- Dichtung: PTFE
- Betriebsdruck: 25 bar
- Body: Steel
- ball: chromized
- gasket: PTFE
- Working pressure: 25 bar

NW Ø (mm)	Art.-Nr.	Ersatzhebel/Substitute handle Art.-Nr.
65	3125-200065	3125-201065
100	3125-200100	3125-201100



Keilflachschieber Short pattern gate valve

Ausführung mit Handrad. Ebenso mit elektrischem oder pneumatischem Antrieb sowie als PN16 Ausführung lieferbar.

Edition with handwheel. Also available with electrical or pneumatical drive or as PN16 type.

NW Ø (mm)	PN	Art.-Nr.
40	10	3130-040140
50	10	3130-050150
65	10	3130-065170
80	10	3130-080180
100	10	3130-100190
125	10	3130-125200
150	10	3130-150210

DN Ø (mm)	PN	Art.-Nr.
200	6	3130-200230
250	6	3130-250250
300	6	3130-300270
350	4	3130-350290
400	4	3130-400310
450	4	3130-450330





Stoffschieber PN 10, PN 16 Knife gate valve PN 10, PN 16

Mit nicht steigender Spindel.

Weitere Ausführungen lieferbar:

- mit steigender Spindel
- Schnellschlusshebel
- mit pneumatischem Antrieb
- mit elektrischem Antrieb

With non rising stem.

Further editions available:

- rising spindle
- quick closing lever
- with pneumatic drive
- with hydraulic drive
- with electric drive



DN Ø (mm)	PN	Art.-Nr.
50	10	3140-050050
65	10	3140-065065
80	10	3140-080080
100	10	3140-100100
125	10	3140-125125
150	10	3140-150150
200	10	3140-200200
250	10	3140-250250
300	10	3140-300300
350	10	3140-350350
400	10	3140-400400
450	10	3140-450450

DN Ø (mm)	PN	Art.-Nr.
50	16	3145-050050
65	16	3145-065065
80	16	3145-080080
100	16	3145-100100
125	16	3145-125125
150	16	3145-150150
200	16	3145-200200
250	16	3145-250250
300	16	3145-300300
350	16	3145-350350
400	16	3145-400400



Zwischenflanschabsperrklappe PN 10 Butterfly valve wafer type PN 10

Gehäuse: GG-25
Klappenscheibe: Edelstahl

Body: GG-25
Disc: stainless steel



NW Ø (mm)	Art.-Nr.	mit Lochkreis/with hole circle Art.-Nr.
40	3200-040040	3205-040040
50	3200-050050	3205-050050
65	3200-065065	3205-065065
80	3200-080080	3205-080080
100	3200-100100	3205-100100
125	3200-125125	3205-125125
150	3200-150150	3205-150150
200	3200-200200	3205-200200
250	3200-250250	3205-250250
300	3200-300300	3205-300300

Zwischenflanschrückschlagklappe Check valve wafer type

NW Ø (mm)	PN	Art.-Nr.
32	10	3210-032032
50	10	3210-050050
65	10	3210-065065
80	10	3210-080080
100	10	3210-100100
125	10	3210-125125
150	10	3210-150150
200	10	3210-200200
250	10	3210-250250
300	10	3210-300300
350	10	3210-350350
400	10	3210-400400
450	10	3210-450450
500	10	3210-500500





Flanschenrückschlagklappe Non return valve swing type

NW Ø (mm)	PN	Art.-Nr.
65	10	3220-065065
80	10	3220-080080
100	10	3220-100100
125	10	3220-125125
150	10	3220-150150
200	10	3220-200200
250	10	3220-250250
300	10	3220-300300
350	10	3220-350350
400	10	3220-400400
450	10	3220-450450



Einsatzbereich: Reinhaltung der Luft von festen und flüssigen Dispersionen (z. B. ölhaltige Kompressorluft). Eine TÜV-Abnahme ist bei Standard-Abscheidern ab DN 80 unumgänglich.

To keep air clean of solid and liquid dispersions (e.g. oil emulsive air of compressors).

Zyklonabscheider Cyclon separator

NW Ø (mm)	Type IG/FT Flansch / Flange	Vol. (ltr.)	BD/WP (bar)	Art.-Nr.
1/2"	IG/FT	0,7	25	3300-013013
3/4"	IG/FT	0,7	25	3300-019019
1"	IG/FT	2,6	25	3300-025025
1 1/4"	IG/FT	2,6	25	3300-032032
1 1/2"	IG/FT	6,0	16	3300-038038
2"	IG/FT	8,9	16	3300-0500502
2 1/2"	IG/FT	13,0	16	3300-0650652
3"	IG/FT	22,0	10	3300-080080
4"	IG/FT	40,0	8	3300-100100
40	FL	6	16	3300-240040
50	FL	8,9	16	3300-250050
65	FL	13	16	3300-265065
80	FL	22	10	3300-280080
100	FL	40	8	3300-200100
125	FL	71	7	3300-225125
150	FL	103	6	3300-250150
200	FL	200	6	3300-200200
250	FL	337	6	3300-250250





Flansch-Gummikompensator Flange rubber bellow expansion joint

Einsatzgebiete:

- im Baustellenbereich
- im Rohrleitungsbau
- als Dehnungskompensator
- zum Ausgleich von thermischen Dehnungen
- zum Ausgleich von Montageungenauigkeiten
- zum Ausgleich von Gebäude-setzungen
- als Geräusch- und Vibrations-dämpfer

Range of application:

- at construction site work
- at pipe line construction
- as expansion bellow
- to compensate thermic expansions
- to compensate installation differences
- to compensate settlings

On customers request up to
DN 1.200 mm.



Wir bieten individuelle Problem-lösungen nach Kundenwunsch bis
DN 1.200 mm.

DN Ø (mm)	PN	Baulänge total length	Zul. Bewegungsaufnahme max mobility		lateral	angular	Art.-Nr.	mit Schutz-/Leitblech with protection- /guiding plate
			Stauchung compres- sion	Streckung extension				Art.-Nr.
50	16	130 mm	30 mm	20 mm	20 mm	35 mm	3350-010050	3360-010050
65	16	130 mm	30 mm	20 mm	20 mm	35 mm	3350-010065	3360-010065
80	16	130 mm	30 mm	20 mm	20 mm	35 mm	3350-010080	3360-010080
100	16	130 mm	30 mm	20 mm	20 mm	30 mm	3350-010100	3360-010100
125	16	130 mm	30 mm	20 mm	20 mm	30 mm	3350-010125	3360-010125
150	16	130 mm	30 mm	20 mm	20 mm	25 mm	3350-010150	3360-010150
200	10	130 mm	30 mm	20 mm	20 mm	25 mm	3350-010200	3360-010200
250	10	130 mm	30 mm	20 mm	20 mm	20 mm	3350-010250	3360-010250
300	10	130 mm	30 mm	20 mm	20 mm	20 mm	3350-010300	3360-010300
350	10	200 mm	30 mm	20 mm	20 mm	20 mm	3350-010350	3360-010350
400	10	200 mm	30 mm	20 mm	20 mm	20 mm	3350-010400	3360-010400



Muffenschwimmerventil Thread float valve

Muffenschwimmerventil mit verstellbarem Schwimmer: Ventil mit steigendem Flüssigkeitsstand schliessend.

Thread ball valve with adjustable float. Valve closes by rising fluid level.



DN Ø	PN	Art.-Nr.
1"	10	3400-010025
2"	10	3400-010050
2 1/2"	10	3400-010065
3"	10	3400-010075

3

Magnetventil Solenoid valve

Normal geschlossen. Geeignet für Wasser. Bei Schmutzwasser ist der Vorbau eines Schmutzfängers zu empfehlen. Einbaulage beliebig. Spannungsversorgung: Standard 230V/50Hz.

Normally closed. To use for water. Electromagnetically indirectly controlled membrane valve. For service water it is recommended to set a strainer before. Fitting position: equal. Power supply: 230V/50Hz.



NW Ø	PN	Art.-Nr.
3/8"	20	3800-010020
1/2"	20	3800-013020
3/4"	16	3800-019016
1"	16	3800-025016
1 1/4"	10	3800-032010
1 1/2"	10	3800-038010
2"	10	3800-050010



Wasserzähler Water meter

Für Trink- und Brauchwasser. Mit CE-Norm und Zulassung. BD 10 bar.

For drinking- and service water. Measuring ISO.WP 10 bar.



NW Ø (mm)	Baulänge total length	m³/h nom.	m³/h max.	Art.-Nr.
50	200 mm	15	40	4000-050010
65	200 mm	25	100	4000-065010
80	230 mm	40	130	4000-080010
100	250 mm	60	235	4000-100010
150	300 mm	150	520	4000-150010
200	350 mm	250	875	4000-200010
250	450 mm	500	1000	4000-250010
300	500 mm	750	1500	4000-300010

Durchflussmessgerät Flow meter

Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät für die Bauindustrie zum Messen von Schmutzwasser, Zementschlamm, flüssigem Beton, Sand-Wasser-Kiesgemischen. Spannungsversorgung 230 V/ 50 Hz.

Magnetic-inductive flow-meter for construction industry to measure servicerwater, laitance, liquid concrete, mix of sand, water and pebbles. Power supply: 230 V/50 Hz.



DN Ø (mm)	PN	Baulänge total length	m³/h	Art.-Nr.
25	40	150 mm	0 – 4	4005-230025
40	40	150 mm	0 – 10	4005-230040
50	40	200 mm	0 – 15	4005-230050
80	40	200 mm	0 – 40	4005-230080
100	16	250 mm	0 – 60	4005-230100
150	16	300 mm	0 – 150	4005-230150



TechnoBochum

Mitglied der Masterflex-Gruppe

Tel. +49 (0) 234 588 73 -73

Fax +49 (0) 234 588 73 -10

info@techno-bochum.de

www.techno-bochum.de

Durchflussanzeiger Flow indicator

PN 16 Messing, Rotoranzeige, Wischer

PN 16 Brass, rotor wing, wiper

DN Ø	Länge/Length (mm)	Art.-Nr.
1/4"	70	4300-100006
3/8"	75	4300-100010
1/2"	85	4300-100013
3/4"	95	4300-100019
1"	105	4300-100025
1 1/4"	120	4300-100032
1 1/2"	130	4300-100038



3

Druckregler für Wasser Pressure regulator for water

DN Ø (mm)	Vordruck pr. inlet (bar)	Hinterdruck pr. outlet (bar)	Art.-Nr.
80	16	1,5 – 6	4100-1606080
80	25	8 – 16	4100-2516080
80	36	– 20	4100-3620080
80	40	6 – 12	4100-40012080
100	16	1,5 – 6	4100-1606100
150	16	1,5 – 6	4100-1606150



DN Ø	Vordruck pr. inlet (bar)	Hinterdruck pr. outlet (bar)	Art.-Nr.
1/2"	25	1,5 – 6	4100-2506013
3/4"	25	1,5 – 6	4100-2506019
1"	25	1,5 – 6	4100-2506025
1 1/4"	25	1,5 – 6	4100-2506032
1 1/2"	25	1,5 – 6	4100-2506038
2"	25	1,5 – 6	4100-2506050
3/4"	25	1,5 – 12	4100-2512019
1"	25	1,5 – 12	4100-2512025
1 1/4"	25	1,5 – 12	4100-2512032
1 1/2"	25	1,5 – 12	4100-2512038
2"	25	1,5 – 12	4100-2512050

Andere Abmessungen und Spezifikationen auf Anfrage.
Other dimensions and specifications on request.



Filterregler

Filter regulator

Filterregler mit Sekundärentlüftung
und Sinterfilter. Manometer Ø 63 mm
Regelbereich: 0,5 – 10 bar

Filter regulator with secondary venting
and sinter filter. Manometer Ø 63 mm
Range of adjustment: 0,5 – 10 bar



NW Ø	Art.-Nr.
1/2"	4120-101363
3/4"	4120-101963
1"	4120-102563

Filter, 0 – 16 bar

Filter, 0 – 16 bar

NW Ø	Art.-Nr.
1/2"	4125-101300
3/4"	4125-101900
1"	4125-102500
1 1/4"	4125-103200
1 1/2"	4125-103800
2"	4125-105000



Nebelöler

Oil mist lubricator

Anreicherung der Druckluft mit feinst
vernebeltem Öl zur Schmierung von
Zylindern, Ventilen, druckluftgesteuerten
Werkzeugen.
Regelbereich: 0 – 16 bar

Upgrading of pressure air with dis-
persed oil mist to lubricate cylinders,
valves, compressed-air controlled tools.
Range of adjustment: 0 – 16 bar



NW Ø	Art.-Nr.
1/2"	4130-101300
3/4"	4130-101900
1"	4130-102500
1 1/4"	4130-103200
1 1/2"	4130-103800
2"	4130-105000



Wartungseinheit Maintenance unit

Aufgabe:

- Reinigung der Druckluft als Betriebsmittel von festen und flüssigen Bestandteilen
- Druckregelung
- Anreicherung der Druckluft mit feinst vernebeltem Öl zur Schmierung von Zylindern, Ventilen, druckluftgesteuerten Werkzeugen.
- Manometer: 63 mm
- Regelbereich: 0,5 – 10 bar

Function:

- purify compressed air of solid and liquid parts
- pressure adjustment
- upgrading of pressure air with dispersed oil mist to lubricate cylinders, valves, compressed-air controlled tools.
- Manometer: 63 mm
- Range of adjustment: 0,5 – 10 bar



3

DN Ø	2-teilig/2-pc.	3-teilig/3-pc.	Art.-Nr.
1/2"	x		4140-101363
3/4"	x		4140-101963
1"	x		4140-102563
1 1/4"		x	4140-103263
1 1/2"		x	4140-103863
2"		x	4140-105063

Rohrfedermanometer Gauge pressure

Klasse = 1,6 Standard
Bitten nennen Sie uns Ihre
Spezifikation:

Classification = 1,6 standard
Please give us your specification:

Messbereich:

Anschluss	hinten/unten
Ø	40, 50, 63, 80, 100, 160 mm
Gehäuseausführung:	Kunststoffgehäuse, Stahlblechgehäuse, CrNi-Stahl 1.4301

Pressure range:

Connection	behind/below
Ø	40, 50, 63, 80, 100, 160 mm
Body:	plastic, steel, CrNi Steel 1.4301





Rohrfedermanometer, glyceringefüllt Manometer, glycerin filled

Klasse = 1,6 Standard
Bitte nennen Sie uns Ihre
Spezifikation:

Classification = 1,6 standard
Please give us your specification:

Messbereich:

Anschluss	hinten/unten
Ø	40, 50, 63, 80, 100, 160 mm
Gehäuseausführung:	Kunststoffgehäuse, Stahlblechgehäuse, CrNi-Stahl 1.4301

Pressure range:

Connection	behind/below
Ø	40, 50, 63, 80, 100, 160 mm
Body:	plastic, steel, CrNi Steel 1.4301



Membrandruckmittler mit Manometer Membrane pressure transmitter

Membran hochabriebfest, Edelstahl,
Klasse 1.0, Anschluss: Edelstahl,
Manometer-Ø : 100 mm
M = Messbereich
P = Prozessanschluss
G = Anschlussgröße

Membrane highly abrasive resistant,
Stainless steel, Classification 1.0,
Manometer-Ø: 100 mm
M = scale range
P = Processing adapter
G = Connections size

M	P	G	Art.-Nr.
0 – 10	1/2"	1/4"	4210-0613010
0 – 100	1/2"	1/4"	4210-0613100
0 – 16	1"	1/4"	4210-0625016
0 – 25	2"	1/2"	4210-1325025
0 – 100	2"	1/2"	4210-1325100



Caisson-Manometer Caisson-Manometer

Zur Messung des Innendrucks bei:

- Senkkästen
- Druckkammern
- Tunnelarbeiten unter Druckluft
- Dekompressionskammern

Klasse: 1.0, Manometer-Ø: 160 mm

To measure internal pressure at:

- caissons
- Pressure cabins
- tunnelworks under compressed air
- decompression cabins

Classification: 1.0, Manometer-Ø: 160 mm



M	Art.-Nr.
0 – 2,5 bar	4215-11600025
0 – 4,0 bar	4215-11600040



Schalldämpfer Silencer

NW Ø	Art.-Nr.
1/2"	4400-100013
3/4"	4400-100019
1"	4400-100025
1 1/4"	4400-100032
1 1/2"	4400-100038
2"	4400-100050



3

Sicherheitsventil, bauteilgeprüft Overflow valve, structural tested

Sicherheitsventil für Pressluft. Der Ansprechdruck wird gemäß Kundenvorgabe voreingestellt.

Overflow valve for compressed air. Pressure details will be set according to customers request.

NW Ø	Art.-Nr.
1/2"	4500-013010
3/4"	4500-019010
1"	4500-025010
1 1/4"	4500-032010
1 1/2"	4500-038010
2"	4500-050010



Niederhub-Sicherheitsventil Safety relief valve

NW Ø (mm)	Ansprechdruck opening pressure	Gegendruck back pressure	Art.-Nr.
25	40 bar	16 bar	4600-0254016
32	40 bar	16 bar	4600-0324016
40	40 bar	12 bar	4600-0404016
50	40 bar	10 bar	4600-0504010
65	35 bar	9 bar	4600-0653509
80	35 bar	9 bar	4600-0803509
100	30 bar	7 bar	4600-1003507
125	25 bar	6 bar	4600-1252506
150	16 bar	5 bar	4600-1501605
200	12 bar	2 bar	4600-2001202





Absperrgerät für Rohre Blocking equipment for pipes

Zur Einführung durch Rohrmuffen. Wir empfehlen Ersatzhüllen aus abriebfestem und verschleißfestem Kevlar-gewebe.

To let in by sockets. We recommend spare covers made of abrasionproof and wearing resistand Kevlar fibre.



3

NW Ø (mm)	Absperrgerät Blocking equipment Art.-Nr.	Ersatzblase Spare bubble Art.-Nr.	Ersatzhülle Spare cover Art.-Nr.	Ersatzhülle Kevlar Spare cover Kevlar Art.-Nr.
100	7900-100100	7900-200100	7900-300100	7900-400100
125	7900-100125	7900-200125	7900-300125	7900-400125
150	7900-100150	7900-200150	7900-300150	7900-400150
200	7900-100200	7900-200200	7900-300200	7900-400200
250	7900-100250	7900-200250	7900-300250	7900-400250
300	7900-100300	7900-200300	7900-300300	7900-400300
350	7900-100350	7900-200350	7900-300350	7900-400350
400	7900-100400	7900-200400	7900-300400	7900-400400
450	7900-100450	7900-200450	7900-300450	7900-400450
500	7900-100500	7900-200500	7900-300500	7900-400500

Absperrblase Blocking bubble

NW Ø (mm)	Art.-Nr.
100	7910-100100
125	7910-100125
150	7910-100150
200	7910-100200
250	7910-100250
300	7910-100300
350	7910-100350
400	7910-100400
500	7910-100500





Kapitel Chapter

4

Rohre und Zubehör
Pipes and accessories





HDPE-Rohr/Simolenschlauch PN 12,5 HDPE-Pipe PN 12,5

Als Trinkwasserleitung zugelassen,
mit blauem Streifen. 100 m-Längen.
Betriebsdruck: PN 12,5

Licensed to use as drinking water pipe,
with blue stripe. 100 m lengths.
WP: 12,5 bar



OD (mm)	NW Ø	Wandstärke Wall Thickness (mm)	Art.-Nr.
20	1/2"	1,9	1700-020019
25	3/4"	2,3	1700-025023
32	1"	2,9	1700-032029
40	1 1/4"	3,7	1700-040037
50	1 1/2"	4,6	1700-050046
63	2"	5,8	1700-063058
75	2 1/2"	6,8	1700-075068
90	3"	8,2	1700-090082
110	4"	10	1700-110100



4

HDPE-Verschraubung, Außengewinde HDPE-screwed connection, male thread

NW Ø (mm)	Art.-Nr.	NW Ø (mm)	Art.-Nr.
1/2" x 20	2600-1013020	1 1/2" x 63	2600-1038063
3/4" x 20	2600-1019020	2" x 50	2600-1050050
3/4" x 25	2600-1019025	2" x 63	2600-1050063
3/4" x 32	2600-1019032	2" x 75	2600-1050075
1" x 25	2600-1025025	2" x 90	2600-1050090
1" x 32	2600-1025032	2 1/2" x 75	2600-1063075
1" x 40	2600-1025040	3" x 75	2600-1075075
1 1/4" x 32	2600-1032032	3" x 90	2600-1075090
1 1/4" x 40	2600-1032040	3" x 110	2600-1075110
1 1/2" x 40	2600-1038040	4" x 110	2600-1100110
1 1/2" x 50	2600-1038050		





HDPE-Verschraubung, Innengewinde HDPE-screwed connection, female thread

NW Ø (mm)	Art.-Nr.
1/2" x 20	2600-2013020
3/4" x 25	2600-2019025
3/4" x 32	2600-2019032
1" x 25	2600-2025025
1" x 32	2600-2025032
1" x 40	2600-2025040
1 1/4" x 32	2600-2032032
1 1/4" x 40	2600-2032040
1 1/2" x 50	2600-2038050
2" x 63	2600-2050063
2" x 75	2600-2050075
2 1/2" x 75	2600-2063075
3" x 90	2600-2075090
4" x 110	2600-2100110



4

HDPE-Kupplung HDPE-straight coupling

Auch als einerseits reduzierte Ausführung erhältlich.

Also available as one side reduced type.

NW Ø (mm)	Art.-Nr.
20 x 20	2600-3020020
25 x 25	2600-3025025
32 x 32	2600-3032032
40 x 40	2600-3040040
50 x 50	2600-3050050
63 x 63	2600-3063063
75 x 75	2600-3075075
90 x 90	2600-3090090
110 x 110	2600-3110110





HDPE-T-Stück HDPE-T-piece

NW Ø (mm)	Art.-Nr.	NW Ø (mm)	Art.-Nr.
20	2600-4000020	75 x 3" AG	2600-5075075
25	2600-4000025	90 x 3" AG	2600-5075090
32	2600-4000032	110 x 4" AG	2600-5100110
40	2600-4000040	25 x 3/4" IG	2600-6019025
50	2600-4000050	32 x 3/4" IG	2600-6019032
63	2600-4000063	32 x 1" IG	2600-6025032
75	2600-4000075	40 x 1" IG	2600-6025040
90	2600-4000090	40 x 1 1/4" IG	2600-6032040
110	2600-4000110	50 x 1 1/2" IG	2600-6038050
25 x 3/4" AG	2600-5019025	63 x 2" IG	2600-6050063
32 x 1" AG	2600-5025032	75 x 2 1/2" IG	2600-6063075
40 x 1 1/4" AG	2600-5032040	75 x 3" IG	2600-6075075
50 x 1 1/2" AG	2600-5038050	90 x 3" IG	2600-6075090
63 x 2" AG	2600-5050063	110 x 4" IG	2600-6100110
75 x 2 1/2" AG	2600-5063075		



NW Ø (mm)	Art.-Nr.	NW Ø (mm)	Art.-Nr.
20 x 20	2600-7020020	50 x 1 1/2" AG	2600-8038050
25 x 25	2600-7025025	63 x 2" AG	2600-8050063
32 x 32	2600-7032032	20 x 1/2" IG	2600-8120013
40 x 40	2600-7040040	20 x 3/4" IG	2600-8120019
50 x 50	2600-7050050	25 x 3/4" IG	2600-8125019
63 x 63	2600-7063063	25 x 1" IG	2600-8125025
75 x 75	2600-7075075	32 x 3/4" IG	2600-8132019
90 x 90	2600-7090090	32 x 1" IG	2600-8132025
110 x 110	2600-7110110	32 x 1 1/4" IG	2600-8132032
25 x 3/4" AG	2600-8019025	40 x 1 1/4" IG	2600-8140032
25 x 1" AG	2600-8025025	50 x 1 1/2" IG	2600-8150038
40 x 1 1/4" AG	2600-8032040	63 x 2" IG	2600-8163050
50 x 1 1/2" AG	2600-8038050	75 x 2" IG	2600-8175050
63 x 2" AG	2600-8050063	90 x 3" IG	2600-8190075

HDPE-Winkel 90° HDPE-elbow 90°





Kupplungsschlüssel HDPE-Coupling key

NW Ø (mm)	Art.-Nr.
16-40	2601-016040
40-75	2601-040075
63-125	2601-063125



4

Gewinderohr, nahtlos Threaded pipe, seamless



Größe Size	Wandstärke Wall Thickness	verzinkt – galvanized Art.-Nr.	schwarz – black Art.-Nr.
1/2"	2,65 mm	5600-100013	5601-100013
3/4"	2,65 mm	5600-100019	5601-100019
1"	3,25 mm	5600-100025	5601-100025
1 1/4"	3,25 mm	5600-100032	5601-100032
1 1/2"	3,25 mm	5600-100038	5601-100038
2"	3,65 mm	5600-100050	5601-100050
2 1/2"	3,65 mm	5600-100065	5601-100065
3"	4,05 mm	5600-100075	5601-100075
4"	4,50 mm	5600-100100	5601-100100
6"	4,85 mm	5600-100150	5601-100150



SK-Rohr, System Perrot SK-Pipe, System Perrot

Auf Anfrage in allen gängigen Abmessungen und Längen, neu oder gebraucht lieferbar. Ebenso als PE-Ausführung.

On request in all usual dimensions and lengths, new or used, available. Also as PE-version.

NW Ø (mm)	Länge length	Art.-Nr.
50	6 m	2345-6000050
75	6 m	2345-6000075
100	6 m	2345-6000108
150	6 m	2345-6000159
200	6 m	2345-6000219



4

SK-Schlauchtülle, System Perrot SK-hose connector, System Perrot

passend für Schlauch Ø (mm) for hose ID	NW Ø (mm)	Typ Type	Art.-Nr.
50	50	VT - male	2300-1050050
75	89	VT - male	2300-1089076
80	89	VT - male	2300-1089080
100	108	VT - male	2300-1108102
125	133	VT - male	2300-1133127
150	159	VT - male	2300-1159152
200	216	VT - male	2300-1216200
50	50	MT - female	2300-2050050
75	89	MT - female	2300-2089076
80	89	MT - female	2300-2089080
75	108	MT - female	2300-2108076
100	108	MT - female	2300-2108102
125	133	MT - female	2300-2133127
125	159	MT - female	2300-2159127
150	159	MT - female	2300-2159152
200	216	MT - female	2300-2216200





SK-Schlauchtülle mit Sicherungsbund für LM-Schalen

SK-hose connector with safety collar for alu clamps

passend für Schlauch Ø (mm) for hose ID	NW Ø (mm)	Typ Type	Art.-Nr.
50	50	VT - male	2300-4050050
80	89	VT - male	2300-4089080
100	108	VT - male	2300-4108102
125	133	VT - male	2300-4133125
150	159	VT - male	2300-4159152
50	50	MT - female	2300-3050050
80	89	MT - female	2300-3089080
100	108	MT - female	2300-3108102
125	133	MT - female	2300-3133125
150	159	MT - female	2300-3159152



SK-Gewindestück, Innengewinde, System Perrot

SK-threaded connector, female thread, System Perrot

NW Ø (mm)	IG - female thread	Typ Type	Art.-Nr.
50	2"	VT - male	2305-3050050
89	3"	VT - male	2305-3089075
108	4"	VT - male	2305-3108100
133	5"	VT - male	2305-3133125
159	4"	VT - male	2305-3159100
159	6"	VT - male	2305-3159150
50	2"	MT - female	2305-4050050
89	3"	MT - female	2305-4089075
108	4"	MT - female	2305-4108100
133	5"	MT - female	2305-4133125
159	4"	MT - female	2305-4159100
159	6"	MT - female	2305-4159150





SK-Gewindestück, Außengewinde, System Perrot SK-threaded connector, male thread, System Perrot

NW Ø (mm)	AG - male thread	Typ Type	Art.-Nr.
50	2"	VT - male	2305-1050050
89	3"	VT - male	2305-1089075
108	4"	VT - male	2305-1108100
133	5"	VT - male	2305-1133125
159	4"	VT - male	2305-1159100
159	6"	VT - male	2305-1159150
50	2"	MT - female	2305-2050050
89	3"	MT - female	2305-2089075
108	4"	MT - female	2305-2108100
133	5"	MT - female	2305-2133125
159	4"	MT - female	2305-2159100
159	6"	MT - female	2305-2159150



4

SK-Bogen Vaterteil/Mutterteil, System Perrot SK-elbow male/female, System Perrot

Auch in 30° und 60° erhältlich.

Also available in 30° and 60°.

NW Ø (mm)	Typ Type	Art.-Nr.
50	45°	2310-1045050
89	45°	2310-1045089
108	45°	2310-1045108
133	45°	2310-1045133
159	45°	2310-1045159
216	45°	2310-1045216
50	90°	2310-1090050
89	90°	2310-1090089
108	90°	2310-1090108
133	90°	2310-1090133
159	90°	2310-1090159
216	90°	2310-1090216





SK-T-Stück, System Perrot

SK-T-piece, System Perrot

NW Ø (mm)	Abgang Branch	Art.-Nr.
50	VT 50	2315-1050050
89	VT 89	2315-1089089
108	VT 108	2315-1108108
133	VT 133	2315-1133133
159	VT 159	2315-1159159
216	VT 216	2315-1216216
50	MT 50	2315-0050050
89	MT 108	2315-0089089
108	MT 108	2315-0108108
133	MT 133	2315-0133133
159	MT 159	2315-0159159
216	MT 216	2315-0216216
108	AG 2 1/2"	2315-2108065
108	AG 4"	2315-2108100
159	AG 2 1/2"	2315-2159065
159	AG 3"	2315-2159075



SK-Dichtung, System Perrot

SK-Gasket, System Perrot

NW Ø	Art.-Nr.
2"	2320-0000050
3"	2320-0000089
4"	2320-0000108
5"	2320-0000133
6"	2320-0000159
8"	2320-0000216





SK-Anschweißstück, System Perrot SK-weld on piece, System Perrot

NW Ø (mm)	Typ Type	Art.-Nr.
2" - 50	VT - male	2325-1000050
3" - 89	VT - male	2325-1000089
4" - 108	VT - male	2325-1000108
5" - 133	VT - male	2325-1000133
6" - 159	VT - male	2325-1000159
8" - 216	VT - male	2325-1000216
2" - 50	MT - female	2325-0000050
3" - 89	MT - female	2325-0000089
4" - 108	MT - female	2325-0000108
5" - 133	MT - female	2325-0000133
6" - 159	MT - female	2325-0000159
8" - 216	MT - female	2325-0000216



4

SK-Blindstück, System Perrot SK-blank end, System Perrot

NW Ø (mm)	Typ Type	Art.-Nr.
2" - 50	VT - male	2330-2000050
3" - 89	VT - male	2330-2000089
4" - 108	VT - male	2330-2000108
5" - 133	VT - male	2330-2000133
6" - 159	VT - male	2330-2000159
8" - 216	VT - male	2330-2000216
2" - 50	MT - female	2330-1000050
3" - 89	MT - female	2330-1000089
4" - 108	MT - female	2330-1000108
5" - 133	MT - female	2330-1000133
6" - 159	MT - female	2330-1000159
8" - 216	MT - female	2330-1000216





SK-Flanschadapter, System Perrot

SK-Flangeadapter, System Perrot

NW Ø (mm)	Typ Type	Art.-Nr.
2" - 50	VT - male	2335-2050050
2 1/2" - 65	VT - male	2335-2070065
3" - 89	VT - male	2335-2089080
4" - 108	VT - male	2335-2108100
5" - 133	VT - male	2335-2133125
6" - 159	VT - male	2335-2159150
8" - 216	VT - male	2335-2216200
2" - 50	MT - female	2335-1050050
2 1/2" - 65	MT - female	2335-1070065
3" - 89	MT - female	2335-1089080
4" - 108	MT - female	2335-1108100
5" - 133	MT - female	2335-1133125
6" - 159	MT - female	2335-1159150
8" - 216	MT - female	2335-1216200



SK-Reduzierstück, System Perrot

SK-reducer, System Perrot

NW (mm) Typ - Type	Art.-Nr.
VT 89 x MT 70	2340-1089070
VT 108 x MT 50	2340-1108050
VT 108 x MT 89	2340-1108089
VT 133 x MT 89	2340-1133089
VT 133 x MT 108	2340-1133108
VT 159 x MT 108	2340-1159108
VT 159 x MT 133	2340-1159133
VT 216 x MT 159	2340-1216159
MT 89 x VT 70	2340-0089070
MT 108 x VT 50	2340-0108050
MT 108 x VT 89	2340-0108089
MT 133 x VT 89	2340-0133089
MT 133 x VT 108	2340-0133108
MT 159 x VT 108	2340-0159108
MT 159 x VT 133	2340-0159133
MT 216 x VT 159	2340-0216159





SK-Schlauchtülle, System Bauer SK-hose connector, System Bauer

passend für Schlauch Ø (mm) – for hose ID	NW Ø (mm)	Typ Type	Art.-Nr.
50	50	VT - male	2400-1050050
75	89	VT - male	2400-1089075
100	108	VT - male	2400-1108102
125	133	VT - male	2400-1133125
150	159	VT - male	2400-1159152
200	194	VT - male	2400-1194200
50	50	MT - female	2400-2050050
75	89	MT - female	2400-2089075
100	108	MT - female	2400-2108102
125	133	MT - female	2400-2133125
150	159	MT - female	2400-2159152
200	194	MT - female	2400-2194200



SK-Gewindestück, Außengewinde, System Bauer SK-threaded connector, male thread, System Bauer

NW Ø (mm)	AG – male thread	Typ Type	Art.-Nr.
50	2"	VT - male	2405-1050050
76	3"	VT - male	2405-1076075
89	3"	VT - male	2405-1089075
108	4"	VT - male	2405-1108100
133	5"	VT - male	2405-1133125
159	6"	VT - male	2405-1159150
50	2"	MT - female	2405-2050050
76	3"	MT - female	2405-2076075
89	3"	MT - female	2405-2089075
108	4"	MT - female	2405-2108100
133	5"	MT - female	2405-2133125
159	6"	MT - female	2405-2159150





SK-Bögen Vaterteil/Mutterteil, System Bauer SK-elbow male/female, System Bauer

NW Ø	Typ Type	Art.-Nr.
2"	90°	2410-1090050
2 1/2"	90°	2410-1090076
3"	90°	2410-1090089
4"	90°	2410-1090108
5"	90°	2410-1090133
6"	90°	2410-1090159
8"	90°	2410-1090194



4

SK-T-Stück, System Bauer SK-T-piece, System Bauer

Typ Type	Art.-Nr.
VV 2" / M 2"	2415-2050050
VV 2 1/2" / M 2 1/2"	2415-2076076
VV 3" / M 3"	2415-2089089
VV 4" / M 4"	2415-2108108
VV 5" / M 5"	2415-2133133
VV 6" / M 6"	2415-2159159
MM 2" / V 2"	2415-1050050
MM 2 1/2" / V 2 1/2"	2415-1076076
MM 3" / V 3"	2415-1089089
MM 4" / V 4"	2415-1108108
MM 5" / V 5"	2415-1133133
MM 6" / V 6"	2415-1159159





SK-Dichtung, System Bauer SK-Gasket, System Bauer

NW Ø	Art.-Nr.
2"	2420-0000050
2 1/2"	2420-0000076
3"	2420-0000089
4"	2420-0000108
5"	2420-0000133
6"	2420-0000159
8"	2420-0000194



4

SK-Anschweißstück, System Bauer SK-weld on piece, System Bauer

NW Ø (mm)	Typ Type	Art.-Nr.
2" - 50	VT - male	2425-2000050
2 1/2" - 76	VT - male	2425-2000076
3" - 89	VT - male	2425-2000089
4" - 108	VT - male	2425-2000108
5" - 133	VT - male	2425-2000133
6" - 159	VT - male	2425-2000159
8" - 194	VT - male	2425-2000194
2" - 50	MT - female	2425-0000050
2 1/2" - 76	MT - female	2425-0000076
3" - 89	MT - female	2425-0000089
4" - 108	MT - female	2425-0000108
5" - 133	MT - female	2425-0000133
6" - 159	MT - female	2425-0000159
8" - 194	MT - female	2425-0000194





SK-Blindstück, System Bauer

SK-blank end, System Bauer

NW Ø (mm)	Typ Type	Art.-Nr.
2" - 50	VT - male	2430-2000050
2 1/2" - 76	VT - male	2430-2000076
3" - 89	VT - male	2430-2000089
4" - 108	VT - male	2430-2000108
5" - 133	VT - male	2430-2000133
6" - 159	VT - male	2430-2000159
8" - 194	VT - male	2430-2000194
2" - 50	MT - female	2430-1000050
2 1/2" - 76	MT - female	2430-1000076
3" - 89	MT - female	2430-1000089
4" - 108	MT - female	2430-1000108
5" - 133	MT - female	2430-1000133
6" - 159	MT - female	2430-1000159
8" - 194	MT - female	2430-1000194



SK-Reduzierstück, System Bauer

SK-reducer, System Bauer

NW (mm) Typ/Type	Art.-Nr.
VT 76 x MT 50	2440-1076050
VT 89 x MT 76	2440-1089076
VT 108 x MT 89	2440-1108089
VT 133 x MT 108	2440-1133108
VT 159 x MT 133	2440-1159133
MT 76 x VT 50	2440-0076050
MT 89 x VT 76	2440-0089076
MT 108 x VT 89	2440-0108089
MT 133 x VT 108	2440-0133108
MT 159 x VT 133	2440-0159133





TechnoBochum

Mitglied der Masterflex-Gruppe

Tel. +49 (0) 234 588 73 - 73

Fax +49 (0) 234 588 73 - 10


info@techno-bochum.de

www.techno-bochum.de

PP-Rohre PP-Pipeline

Auf Anfrage in allen gängigen Abmessungen und Längen, neu oder gebraucht lieferbar.

On request in all usual dimensions and lengths, new or used, available.

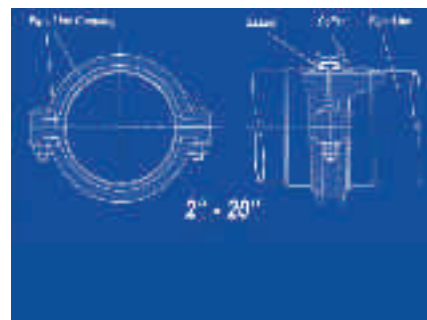

Victaulic Bögen, grundiert Victaulic elbows, painted

4

NW Ø (mm)	90° Art.-Nr.	45° Art.-Nr.	22,5° Art.-Nr.	11,25° Art.-Nr.
26,9	7010-0101027	7011-0111027		
33,7	7010-0101034	7011-0111034	7012-0112034	
42,4	7010-0101042	7011-0111042		
48,3	7010-0101048	7011-0111048		
60,3	7010-0101060	7011-0111060	7012-0112060	7013-0131060
73,0	7010-0101073	7011-0111073		
76,1	7010-0101076	7011-0111076		
88,9	7010-0101089	7011-0111089	7012-0112089	7013-0131089
108,0	7010-0101108	7011-0111108		
114,3	7010-0101114	7011-0111114	7012-0112114	7013-0131114
139,7	7010-0101140	7011-0111140		
141,3	7010-0101141	7011-0111141		
159,0	7010-0101159	7011-0111159		
165,1	7010-0101165	7011-0111165	7012-0112165	7013-0131165
168,3	7010-0101168	7011-0111168	7012-0112168	7013-0131168
219,1	7010-0101219	7011-0111219	7012-0112219	7013-0131219
273,0	7010-0101273	7011-0111273		
323,9	7010-0101324	7011-0111324	7012-0112323	
355,6	7010-0101355	7011-0111355		
406,4	7010-0101406	7011-0111406		
457,0	7010-0101457	7011-0111457		
508,0	7010-0101508	7011-0111508	7012-0112508	



Andere Abmessungen und Spezifikationen auf Anfrage.
Other dimensions and specifications on request.



Victaulic-T-Stück

Victaulic-T-piece

NW Ø (mm)	Art.-Nr.	NW Ø (mm)	Art.-Nr.
26,9	7020-0201027	141,3	7020-0201141
33,7	7020-0201034	159,0	7020-0201159
42,4	7020-0201042	165,1	7020-0201165
48,3	7020-0201048	168,3	7020-0201168
60,3	7020-0201060	219,1	7020-0201219
73,0	7020-0201073	273,0	7020-0201273
76,1	7020-0201076	323,9	7020-0201323
88,9	7020-0201089	355,6	7020-0201355
108,0	7020-0201108	406,0	7020-0201406
114,3	7020-0201114	457,0	7020-0201457
139,7	7020-0201140	508,0	7020-0201508



4

Victaulic-Übergangsnippel

Victaulic-Adapternipple

NW Ø (mm)	NW Ø	Art.-Nr.
26,9	3/4"	7040-0400027
33,7	1"	7040-0400034
42,4	1 1/4"	7040-0400042
48,3	1 1/2"	7040-0400048
60,3	2"	7040-0400060
73,0	2 1/2"	7040-0400073
76,1	2 1/2"	7040-0400076
88,9	3"	7040-0400089
114,3	4"	7040-0400114
139,7	5"	7040-0400140
141,3	5"	7040-0400141
159,0	6"	7040-0400159
168,3	6"	7040-0400168





Victaulic Muffe / Rillenmuffe Victaulic Ring

NW Ø	Art.-Nr.
2" – 60,3	5700-050060
3" – 88,9	5700-075089
4" – 108,0	5700-100108
4" – 114,3	5700-100114
5" – 141,3	5700-125141
6" – 165,1	5700-150165
6" – 168,3	5700-150168
8" – 219,1	5700-200219
10" – 273,0	5700-250273
12" – 323,9	5700-300324
14" – 355,1	5700-350356
16" – 406,0	5700-400406





Victaulic Reduzierung, grundiert

Victaulic reducer, painted

4

NW Ø (mm)	NW Ø (mm)	Art.-Nr.
42,4	33,7	7050-0501042034
48,3	26,9	7050-0501048027
48,3	33,7	7050-0501048034
48,3	42,4	7050-0501048042
60,3	26,9	7050-0501060027
60,3	33,7	7050-0501060034
60,3	42,4	7050-0501060042
60,3	48,3	7050-0501060048
73,0	33,7	7050-0501073034
73,0	42,4	7050-0501073042
73,0	48,3	7050-0501073048
73,0	60,3	7050-0501073060
76,1	33,7	7050-0501076034
76,1	42,4	7050-0501076042
76,1	48,3	7050-0501076048
76,1	60,3	7050-0501076060
88,9	33,7	7050-0501089034
88,9	42,4	7050-0501089060
88,9	48,3	7050-0501089076
114,3	33,7	7050-0501114034
114,3	60,3	7050-0501114060
114,3	76,1	7050-0501114076
114,3	88,9	7050-0501114089
139,7	88,9	7050-0501140089
139,7	60,3	7050-0501140114
141,3	60,3	7050-0501141060
141,3	88,9	7050-0501141089
141,3	114,3	7050-0501141114
165,1	60,3	7050-0501165060
165,1	88,9	7050-0501165089
165,1	114,3	7050-0501165114
165,1	141,3	7050-0501165141
168,3	33,7	7050-0501168034
168,3	60,3	7050-0501168060
168,3	88,9	7050-0501168089
168,3	114,3	7050-0501168114
168,3	141,3	7050-0501168141
219,1	88,9	7050-0501219089
219,1	114,3	7050-0501219114
219,1	141,3	7050-0501219141
219,1	165,1	7050-0501219165
219,1	168,3	7050-0501219168
273,0	88,9	7050-0501273089
273,0	114,3	7050-0501273114
273,0	141,3	7050-0501273141
273,0	168,3	7050-0501273168
273,0	219,1	7050-0501273219





Victaulic-Deckel, grundiert Victaulic-cap, painted

NW Ø (mm)	Art.-Nr.	NW Ø (mm)	Art.-Nr.
26,9	7060-0601026	141,3	7060-0601141
33,7	7060-0601033	159,0	7060-0601159
42,4	7060-0601042	165,1	7060-0601165
48,3	7060-0601048	168,3	7060-0601168
60,3	7060-0601060	219,1	7060-0601219
73,0	7060-0601073	273,0	7060-0601273
76,1	7060-0601076	323,9	7060-0601323
88,9	7060-0601089	355,1	7060-0601355
110,0	7060-0601101	406,0	7060-0601406
114,3	7060-0601114	457,0	7060-0601457
133,0	7060-0601133	508,0	7060-0601508
139,7	7060-0601139	610,0	7060-0601610



Victaulic-Flexible Kupplung, grundiert, Nr. 75 Victaulic-flexible Coupling, painted, No. 75

NW Ø (mm)	Kupplung/Coupling Art.-Nr.	Dichtung/Gasket Art.-Nr.
42,4	7075-0751042	7075-0759042
48,3	7075-0751048	7075-0759048
60,3	7075-0751060	7075-0759060
73,0	7075-0751073	7075-0759073
76,1	7075-0751076	7075-0759076
88,9	7075-0751089	7075-0759089
108,0	7075-0751108	7075-0759108
114,3	7075-0751114	7075-0759114
139,7	7075-0751140	7075-0759140
141,3	7075-0751141	7075-0759141
165,1	7075-0751165	7075-0759165
168,3	7075-0751168	7075-0759168
219,1	7075-0751219	7075-0759219





Victaulic-Flexible Kupplung, grundiert, schwere Ausführung, Nr. 77 **Victaulic-flexible Coupling, painted, No. 77**

NW Ø (mm)	Kupplung/Coupling Art.-Nr.	Dichtung/Gasket Art.-Nr.
273,0	7077-0771273	7075-0759273
323,9	7077-0771323	7075-0759323
355,6	7077-0771355	7075-0759355
406,4	7077-0771406	7075-0759406
457,0	7077-0771457	7075-0759457
508,0	7077-0771508	7075-0759508
559,0	7077-0771559	7075-0759559
610,0	7077-0771610	7075-0759610



Victaulic-Snap joint Kupplung, grundiert **Victaulic-Snap joint coupling, painted**

NW Ø (mm)	Art.-Nr.
33,7	7078-078033
42,4	7078-078042
48,3	7078-078048
60,3	7078-078060
73,0	7078-078073
88,9	7078-078088
114,3	7078-078114
141,3	7078-078141
168,3	7078-078168
219,1	7078-078219

